MOBILER PASSIVLIFTER FÜR SCHLAUFENGURTE

Minstrel



Der Minstrel ist der klassische Schlaufengurt-Lifter für alltägliche Transferroutinen mit abhängigen Pflegebedürftigen.

ARJO-MOBILITÄTSGALERIE



D E

© Arjo 2019


D. Ist nicht in der Lage, das eigene Gewicht mit den Füßen zu tragen. Kann mit ausreichender Unterstützung sitzen.

E. Hat Schwierigkeiten zu sitzen. Liegt daher meist/teilweise im Bett, kann nur in einem speziellen Pflegerollstuhl sitzen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Arjo.

- **Einfachheit**
  Einfach verständlich sowie einfache Bedienung.
- **Augenkontakt**
  Die Handbedienung ermöglicht es der Pflegekraft, nahe am Pflegebedürftigen zu stehen, sich zu bewegen und während des gesamten Hebe- und Transfervorgangs guten Kontakt zu wahren.
- **Schlaufengurte**
  Die Schlaufengurte sind in verschiedenen Ausführungen und Größen erhältlich.
- **Bodenaufnahme**
  Mit dem Minstrel kann eine einzige Pflegekraft einen Pflegebedürftigen aufheben, der zu Boden gefallen ist.
- **Elektronische Waage (optional)**
  Der Minstrel ist auf Wunsch auch mit einer Waage erhältlich, mit deren Hilfe die Pflegekraft einen Pflegebedürftigen während eines Transfers wiegen kann.

Ausstattungsmerkmale

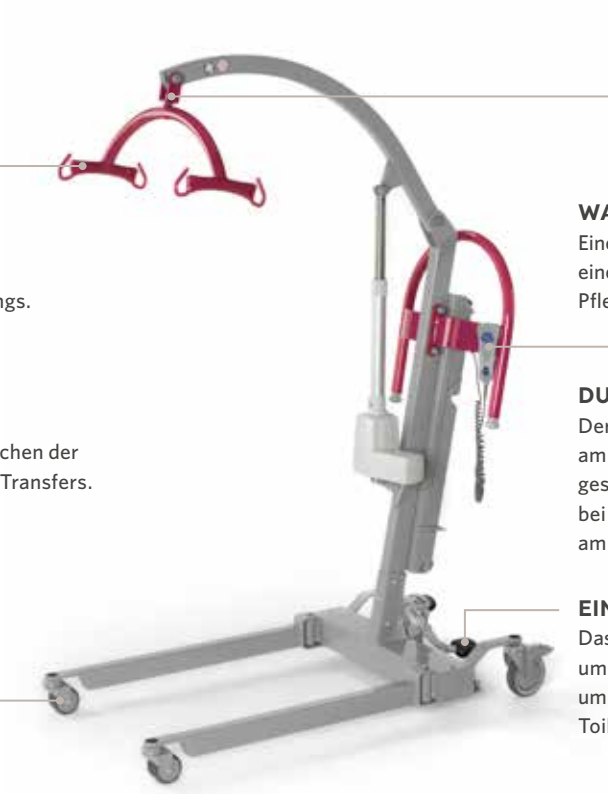

STABILE AUFHÄNGUNG
Die stabile Aufhängung minimiert ein Hin- und Herschaukeln des Bewohners während des Hebe- und Transfervorgangs.

LEICHTGÄNGIGE LENKROLLEN
Die Lenkrollen rollen leicht und ermöglichen der Pflegekraft die Steuerung während des Transfers.

WAAGE (OPTIONAL)
Eine optionale abgehängte Waage unterstützt einen effizienten Wiegevorgang für abhängige Pflegebedürftige.


DUALES BEDIENFELD
Der Minstrel wird über das Bedienfeld am Mast oder mit einer Handbedienung gesteuert, wodurch die Pflegekraft bei der Bedienung des Lifters nahe am Pflegebedürftigen bleiben kann.

EINSTELLUNG DES FAHRGESTELLS
Das Fahrgestell kann angepasst werden, um Zugang zu und Manövrierfähigkeit um große Stühle, Rollstühle, Betten und Toiletten herum zu ermöglichen.

PRODUKTINFORMATIONEN	
Max. sichere Arbeitslast (SAL)	190 kg
Liftergewicht (mit Aufhängung und Akku)	56 kg
Maximale Hubhöhe	2000 mm
Minimale Hubhöhe	625 mm
Hubbereich	1375 mm
Min. Höhe bei Lagerung	1330 mm
Äußere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	645 mm
Äußere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	1181 mm
Innere Breite bei geschlossenem Fahrgestell	545 mm
Innere Breite bei geöffnetem Fahrgestell	1080 mm
Abstand des Fußes zum Boden (oberer Rand der Fußausleger zum Boden)	110 mm
Freiraum unter dem Fahrgestell (Boden bis Unterseite des Gestells)	45 mm
Lifterlänge	1275 mm
Wendekreisdurchmesser	1420 mm
Schutzart Lifter	IPX4
Handbedienung, Schutzart	IPX7
Akku	24 V, 4 Ah
Akku-Ladeanzeige	
Betriebsstundenzähler – zeigt die Gesamtbetriebszeit an (Stunden)	
Not-Aus-Schalter und Notablass	
Automatische Sicherheitsabschaltung beim Absenken auf ein Hindernis	
Leichtgängige Lenkrollen, die beiden hinteren mit Feststellbremsen	

ZUBEHÖR
Großes Angebot an speziellen Schlaufengurten und patientenspezifischen Gurten (Flites)
Optional: Hängewaage
Arjo-Desinfektionsmittel

PLATZBEDARF

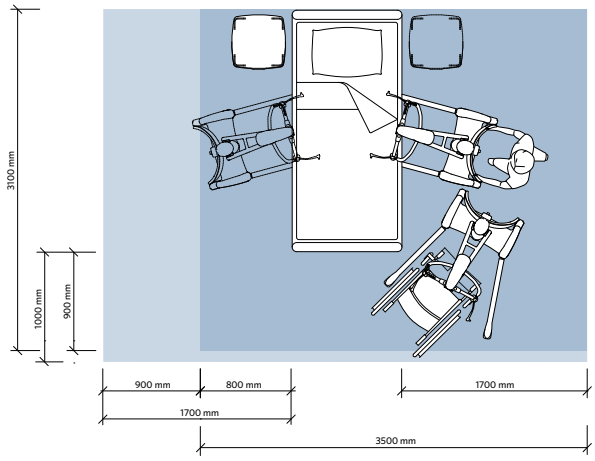

- Der blaue Bereich zeigt den mindestens benötigten Arbeitsbereich, damit die Pflegekraft den Bodenlifter auf ergonomische Weise von einer Seite benutzen kann.
- Der hellblau gefärbte Bereich zeigt die zusätzlich benötigte Fläche, wenn an beiden Seiten ausreichend Platz zum Arbeiten und Bewegen für Bewohner, Bodenlifter und Pflegekraft zur Verfügung stehen soll.

November 2019. Alle Produkte tragen das CE-Zeichen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass im Zusammenhang mit den von Arjo gelieferten Geräten und zur Vorbeugung von Verletzungen, die durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten könnten, nur Arjo Originalteile verwendet werden dürfen. Bei Nichtbeachtung dieses Hinweises übernehmen wir entsprechend unserer Verkaufsbedingungen keinerlei Haftung. Da wir unsere Erzeugnisse ständig weiterentwickeln, behalten wir uns das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. ® und ™ sind eingetragene Markenzeichen der Arjo Firmengruppe. Arjo.A00153.1.0.DE.DE
Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
Arjo Deutschland GmbH • Peter-Sander-Straße 10 • 55252 Mainz-Kastel • Deutschland • +49 6134-186 0
Arjo AG • Fabrikstrasse 8/Postfach • 4614 Hägendorf • Schweiz • +41 (0) 61 337 97 77
Arjo Austria GmbH • Lemböckgasse 49A • 123 Wien • Österreich • +43 (0) 866 56